

prese de gunoi staționare

www.werner-weber.com

seria

STP-CK/CL

STP-K

STP



WERNER  **WEBER**

Compactor de gunoi JUMBO

Prese în execuție scurtă



STP-CL



STP-CK

seria STP-CK/CL

Compactor de gunoi în execuție scurtă


Compactoarele de gunoi din seria STP-CK/CL sunt prese scurte de concepție complet nouă. Avantajul special constă în raportul optim al lungimii totale față de dimensiunea enormă a gurii de umplere. Printr-un sistem de doi cilindri cu cilindrii încrucișați s-a putut obține o construcție cu gabarit redus cu un volum de încărcare al camerei de presare mult mărit. Presele sunt indicate pentru gunoi industrial ușor și resturi de ambalaje cum ar fi hârtia, cartoanele, etc.

Caracteristici tehnice

- Afișare cu indicator luminos pentru umplere 3/4
- Mărirea forței de presare la închiderea containerului, în execuția de serie
- Placă de presare cu ghidaje din material sintetic, care necesită întreținere minimă
- Piston de presare cu bandă de etanșare la bază, la execuția de serie
- Comandă hidraulică simplă cu numai un singur ventil hidraulic central
- Comandă electronică simplă, convențională cu componente tipizate, universal disponibile
- Inversor de faze în doză CEE, la execuția de serie

Avantaje

- Deschizătură de umplere extrem de mare (1950 x 1695 mm la STP-CL)
- Capacitate enorm de ridicată de prelucrare (de ex. STP-CL 2,2m³/cursă)
- Forță de presare enorm de ridicată, până la 360kN (STP-CL.75)
- Muchie joasă de încărcare 1.370 mm pentru încărcare comodă
- Presa corespunde directivei UE pentru mașini 98/37/EG
- Și este construită conform prescripțiilor „CE” de prevenire a accidentelor

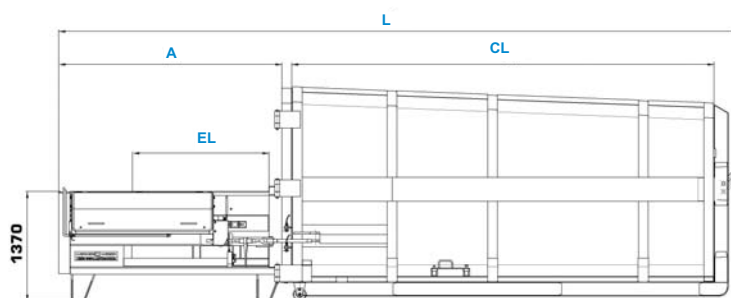

Tipul		STP-CK	STP-CL	STP-CL.75
Volumul camerei de presare	[m ³]	1,57	3,14	3,14
Volumul cursei	[m ³]	1,34	2,23	2,23
Durată teoretică min. a cursei înainte- înapoi	[s]	30	49	49
Capacitatea teoretică de presare maximă	[m ³ /h]	162	164	164
Forță de presare standard	[kN]	270	270	330
Forță maximă de presare	[kN]	300	300	360
Lungimea gurii de încărcare	[mm]	925	1695	1695
Lățimea gurii de încărcare	[mm]	1950	1950	1950
Înălțimea de încărcare	[mm]	1370	1370	1370
Lungimea totală	[mm]	1985	2775	2775
Lățimea totală	[mm]	2750	2750	2750
Înălțime totală	[mm]	1440	1440	1440
Adâncimea de scufundare placă de presare	[mm]	220	220	220
Cursa plăcii de presare	[mm]	1190	1980	1980
Greutate totală inclusiv agregatul	[kg]	2400	2560	2650
Putere motor	[kW]	5,5	5,5	7,5
Acționare electrică		400V, 50Hz, 16/32A		

Modificările tehnice sunt rezervate

Container	Tipul	Volumul (m ³)	Lungime (mm) CL	Lungime totală (mm) L	
				STP-CK	STP-CL
	P21	21	4500	6913	7703
	P22	22	4750	7163	7953
	P23	23	5000	7413	8203
	P24	24	5250	7663	8453
	P25	25	5500	7913	8703
	P26	26	5750	8163	8953
	P28	28	6000	8413	9203
	P29	29	6250	8663	9453
	P30	30	6500	8913	9703
	P31	31	6750	9163	9953
	P32	32	7000	9413	10200

Prese de gunoi scurte și puternice



STP-K



STP-K

seria STP-K

Compactor de gunoi în execuție scurtă

Presele de gunoi din seria noastră STP-K îmbină înalta stabilitate și productivitate cu forma constructivă scurtă. Presele corespund în concepția lor de bază cu presele noastre robuste de mare productivitate, pentru reduce lungimea totală, aici s-a utilizat însă tehnologia modernă cu doi cilindri.

Această formă constructivă cu gabarit redus combină un volum maxim de încărcare cu o lungime totală minimă.


Presele sunt indicate pentru majoritatea tipurilor de gunoi industrial și de ambalaje cum ar fi hârtia, cartoanele, etc.

Caracteristici tehnice

- Afișare cu indicator luminos pentru umplere 3/4
- Mărirea forței de presare la închiderea containerului, în execuția de serie
- Placă de presare cu ghidaje din material sintetic, care necesită întreținere minimă
- Piston de presare cu bandă de etanșare la bază, în execuția de serie
- Comandă hidraulică simplă cu numai un singur ventil hidraulic central
- Comandă electronică simplă, convențională cu componente tipizate, care sunt universal disponibile

Avantaje

- Construcție robustă cu tablă groasă extrem de rezistentă
- Deschizătură mare de umplere (1300 x 1700 mm la STP-K 2300)
- Capacitate mare de prelucrare (de ex. B. STP-K 2300 2,26m³/cursă)
- Forță de presare enorm de ridicată, până la 340kN
- Muchie joasă de încărcare 1.350 mm pentru încărcare comodă
- Presa corespunde directivei UE 98/37/UE pentru mașini și este construită conform prescripțiilor „CE” de prevenire a accidentelor

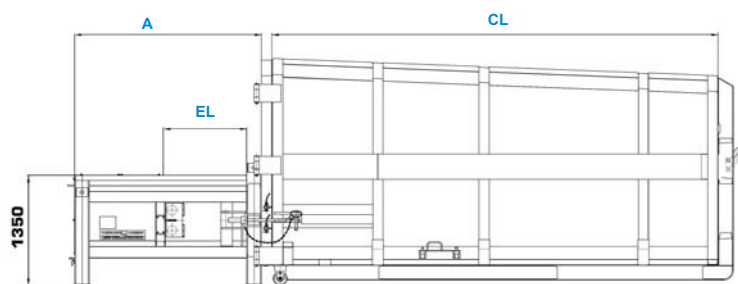

Accesorii

- Poziție limită a plăcii de presare „deschis” sau „închis”
- Capacul gurii de umplere de formele cele mai diverse, pentru fiecare caz în parte
- Semnalizare telefonică nivel de umplere prin serviciul SMS
- Comandă de la distanță prin cablu și conector de transmiterea datelor
- Dispozitiv de basculare a recipientului integrat sau mobil pentru diverse tipuri și dimensiuni de recipiente

Tipul		STP-K 1800	STP-K 2300	STP-K 2300 S
Volumul camerei de presare	[m ³]	1,81	2,26	2,26
Volumul cursei	[m ³]	1,76	2,11	2,11
Durată teor. min. a cursei înainte- înapoi	[s]	40	55	36
Capacitatea teoretică de presare max	[m ³ /h]	161	137	212
Forță de presare standard	[kN]	320	320	320
Forța maximă de presare	[kN]	340	340	340
Lungimea gurii de încărcare EL	[mm]	1000	1300	1300
Lățimea gurii de încărcare	[mm]	1700	1700	1700
Înălțimea de încărcare	[mm]	1350	1350	1350
Lungimea totală A	[mm]	2390	3490	3490
Lățimea totală	[mm]	2500	2500	2500
Înălțime totală	[mm]	1500	1500	1500
Adâncimea de scufund. placă de presare	[mm]	300	300	300
Cursa plăcii de presare	[mm]	1480	1775	1775
Greutate totală inclusiv agregatul	[kg]	3140	3810	3840
Putere motor	[kW]	7,5	7,5	11
Acționare electrică		400V, 50Hz, 32A		

Modificările tehnice sunt rezervate

Prese de mare capacitate pentru condiții grele

www.werner-weber.com



seria STP


Presele de gunoi staționare din seria STP sunt în special indicate pentru compactarea de mari cantități de gunoi industrial de greutate mijlocie până la mare cum ar fi cutii de carton, mucava, cutii de lemn, gunoi menajer și altele similare. Prin construcția robustă cu un cilindru central de presare, forțele care apar sunt distribuite optim. Prin aceasta rezultă o durată mare de viață și o uzură redusă. Forța mare de presare și capacitatea enormă de prelucrare contribuie esențial la reducerea costurilor și implicit la o eliminare economică și ecologică a gunoiului.

Avantaje

- Construcție foarte robustă prin utilizarea de tablă groasă extrem de rezistentă
- Gură mare de umplere (2000 x 1700 mm la STP-3300)
- Capacitate mare de prelucrare (de ex. B. STP-3300S, 312m³/oră)
- Forță de presare enorm de ridicată, până la 400kN
- Muchie joasă de încărcare 1.350 mm pentru încărcare comodă
- Presa corespunde directivei UE 98/37/UE pentru mașini și este construită conform prescripțiilor „CE” de prevenire a accidentelor

Caracteristici tehnice

- Afișare cu indicator luminos pentru umplere 3/4
- Mărirea forței de presare la închiderea containerului, în execuția de serie
- Placă de presare cu ghidaje din material sintetic, care necesită întreținere minimă
- Piston de presare cu bandă de etanșare la bază, în execuția de serie
- Comandă hidraulică simplă cu numai un singur ventil hidraulic central
- Comandă electronică simplă, convențională cu componente tipizate

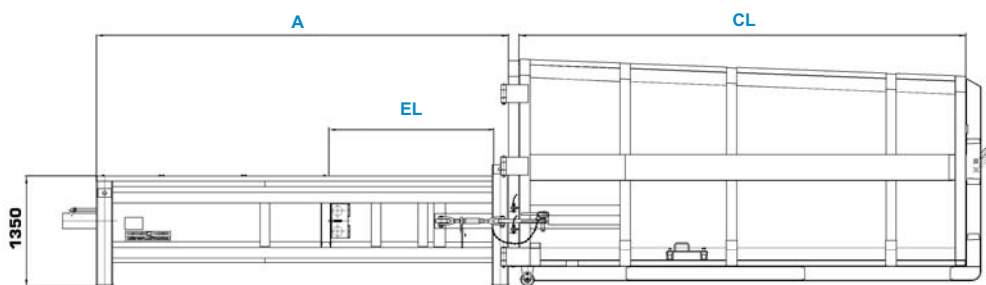

Tipul		STP 1600	STP 2200	STP 1800	STP 2300	STP 2300 S	STP 2900	STP 2900 S	STP 3300	STP 3300 S
Volumul camerei de presare	(m ³)	1.59	2.00	1.81	2.26	2.26	2.88	2.88	3.34	3.34
Volumul cursei	(m ³)	1.58	1.89	1.79	2.14	2.14	2.62	2.62	3.00	3.00
Durată teor. min. a cursei înainte- înapoi	(s)	48	57	48	57	43	48	31	54	34
Capacitatea teoretică de presare max	(m ³ /h)	119	119	135	135	179	196	306	199	312
Forță de presare standard	(kN)	320	320	320	320	320	320	320	380	380
Forță maximă de presare	(kN)	340	340	340	340	340	340	340	400	400
Lungimea gurii de încărcare	EL (mm)	1000	1300	1000	1300	1300	1700	1700	2000	2000
Lățimea gurii de încărcare	(mm)	1500	1500	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700
Înălțimea de încărcare	(mm)	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350
Lungimea totală	A (mm)	3490	4440	3490	4440	4440	4880	4880	5920	5920
Lățimea totală	(mm)	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Înălțime totală	(mm)	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Adâncimea de scufund. placă de presare	(mm)	320	320	320	320	320	320	320	320	320
Cursa plăcii de presare	(mm)	1500	1800	1500	1800	1800	2200	2200	2500	2500
Greutate totală inclusiv agregatul	(kg)	3240	3780	3340	3880	3910	4560	4590	4820	4850
Putere motor	(kW)	7.5	7.5	7.5	7.5	11	15	15	15	15
Acționare electrică		400V/50Hz/32A-54A								

Modificările tehnice sunt rezervate